CAPTEUR 10 x 12" WIFI HAUTE RESOLUTION

PROUD SPONSOR OF

I.S.E.L.P.

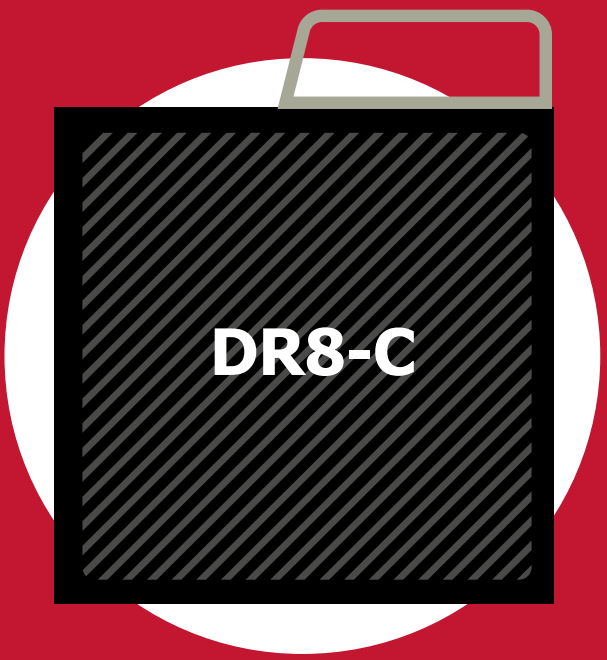

ARIA®
Advanced Resources for Imaging and Applications

EFFICACITE, PRIX, TECHNOLOGIE, QUALITE

DR8-C
Une activité Equine sans contrainte.

Ce détecteur numérique sans fil 24 X 30 cm, intègre la technologie d'une dalle au Silicium Amorphe et d'un écran scintillateur au Iodure de Césium.
Grâce à la technologie AED, le capteur ne nécessite pas de Trigger. Votre image apparaît en 0,5 seconde et se post-traite en 3 secondes.
Léger, il dispose d'une poignée ergonomique et amovible qui peut être orientée en mode « Portrait » ou en mode « Paysage ».

Développé en partenariat avec SIV, le logiciel ARIA amplifie les atouts majeurs du DR8-C, soit:
- Qualité d'image optimale,
- Obtention instantanée des clichés, et fonction "Retake"
- Ergonomie d'utilisation du logiciel intégrant les mesures spécifiques
- Automatisation de votre compte-rendu personnalisé
- Exportation des images via un module DicomSend et un Worflow automatisé
- Imagerie diagnostique comparative entre examens

TECHNOLOGIE SANS FIL

Notre détecteur sans fil DR8-C vous permet d'atteindre un nouveau degré de liberté et de qualité.
Mince, léger et robuste, ce détecteur offre une véritable portabilité et une indéniable flexibilité.
Il est "LA" solution polyvalente idéale pour une approche simple et rapide de la radiographie numérique directe, de haute qualité. Le détecteur DR8-C intègre un Point d'accès (AP) qui permet aux images d'être envoyées directement sur un réseau WI-FI

Batteries
- Temoin de charge
- Remplacement Facile (interchangeable)
- Temps de charge: 2.5 heures
- Temps d'utilisation: Approx. 3 heures

Zone Effective Capteur:	10 x 12 inch
Dimensions (L x larg x E):	395 x 337 x 18 mm
Zone Active :	423 x 358 mm
Type Capteur:	Silicium Amorphe avec TFT
Scintillateur:	Iodure Cesium (CsI)
Poids:	3.15 kg
Résolution Spatiale:	2040 x 2520 pixels
Taille Pixel:	127 µm
Résolution maximale:	Max. 3.9 lp/mm
Puissance :	40 - 150 kV
A/D Conversion:	16 bits
Temps Acquisition Data:	< 0.5 sec Acquisition < 3.0 sec (Post)

DR8-C CONFIGURATION

Interface WI-FI
IEEE 802.11n(2.4GHz/5GHz) Dual bandwidth

Configuration 1

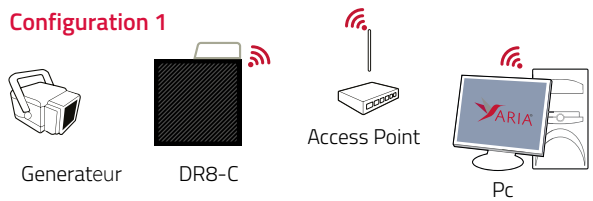

Configuration 2

Solutions Imagerie Vétérinaire
www.si-veterinaire.fr

ARIA®
Advanced Resources for Imaging and Applications
www.aria-vet.com