




# ARIA 3543 DR

Capteur plan Césium 35 x 43 Wi-Fi

Polyvalence d'utilisation Canin/Équin

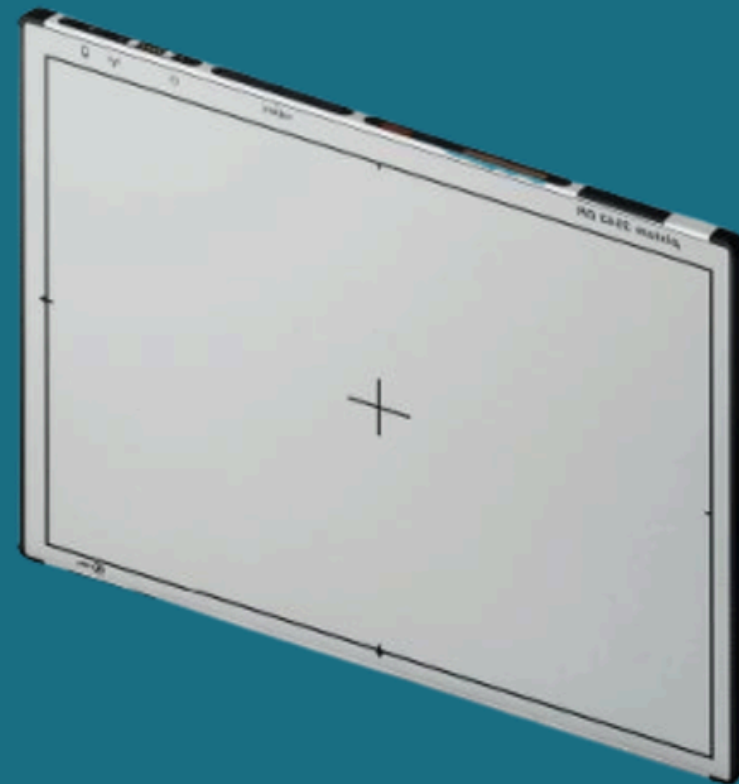

# ARIA 3543 DR

- Double connexion Filare/Wifi permettant d'utiliser le système en activité Canine et ou Equine
- 100% des Tirs RX=Un cliché radiographique (même si l'ordinateur d'acquisition est éteint)
- Autonomie Batterie : 3 heures en fonctionnement continu (jusqu'à 300 Tirs) plus de 5 heures en veille
- Qualité d'image optimal grâce au logiciel ARIA (compatible DicomVet)
- Capteur Ultrasensible permettant les doses d'utilisation les plus basses du marché vétérinaire
- Capteur Fabriqué en FRANCE

**THALES**




|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Code                       | 00005642                |
| Surface de détection       | 35 x 43 cm              |
| Scintillateur              | Csl                     |
| Connection                 | Wi-Fi et Câble          |
| Dimensions (W x L x D)     | 383.5 x 459.5 x 15.0 mm |
| Pixel                      | 2156 x 2664             |
| Pixel pitch                | 160 µm                  |
| A/D conversion             | 16 bit                  |
| Dqe@ 0 Lp/Mm_2 µgy         | > 70%                   |
| Acquisition time           | < 3 sec                 |
| Mémoire interne / Stockage | OUI                     |
| Poids                      | 3.1 kg                  |

## ARIA 3543 DR CONFIGURATION


Ethernet Interface 1.000 Base - T with RJ45

### Configuration 1

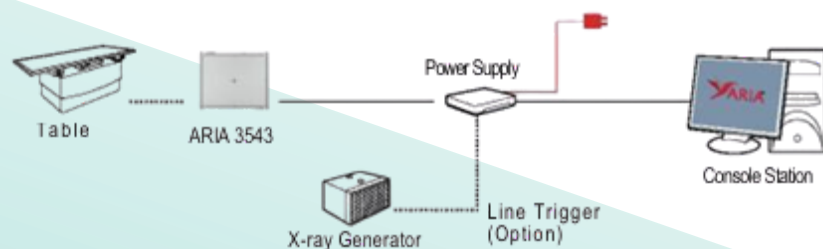

Wireless Interface IEEE 802.11n(2.4GHz/5GHz) Dual bandwidth

### Configuration 2

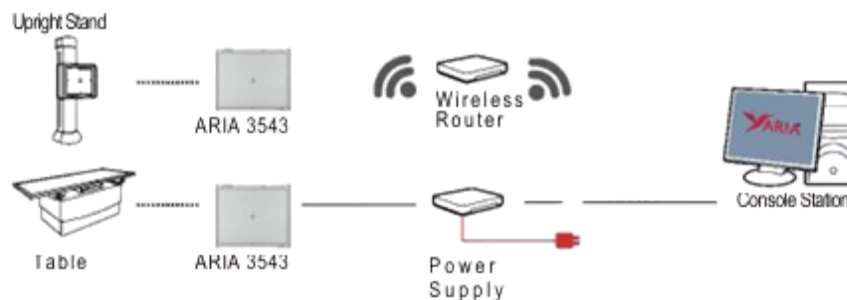



Distributeur exclusif des produits



**Pour toutes demandes d'informations :**

**[contact@si-veterinaire.fr](mailto:contact@si-veterinaire.fr)**