




DR6

Capteur Plan 36 x 43

Performance, efficience, accessible
financièrement

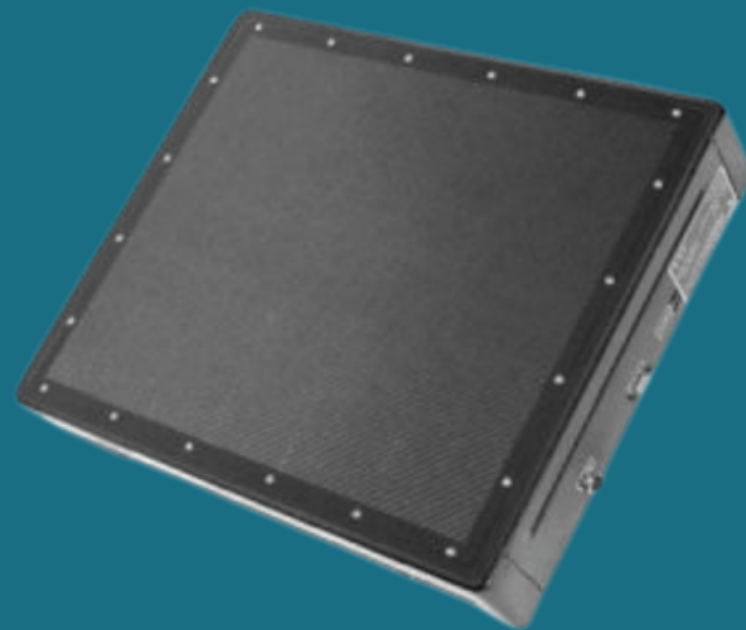




Conçu pour les cabinets et les cliniques vétérinaires limites en nombre de clichés

Le DR6, est conçu pour permettre à tous les vétérinaires, d'éprouver les bénéfices du capteur plan.

Doté du système AED - Auto Détection des rayons X - et favorisé par sa conception novatrice et modulaire, il s'intègre simplement à la place du porte-cassettes de vos équipements de radiographies existants.


Avec image native obtenue en moins de 5 secondes, Le DR6 vous allège des contraintes vis à vis de vos patients, réduit le temps de diagnostique et d'attente de vos clients. En clair, il augmente votre productivité globale. Les images Haute Résolution permettent des diagnostics simples et efficaces. Grâce à son écran scintillateur Csl, vos doses sont réduites et votre statut de Radioprotection est allégé et protégé.

Le DR6 est LE compromis qualitatif et économique idéal pour les cabinets et les cliniques vétérinaires, limités en nombre de clichés mais désireux d'optimiser tous les aspects de la radiographie.

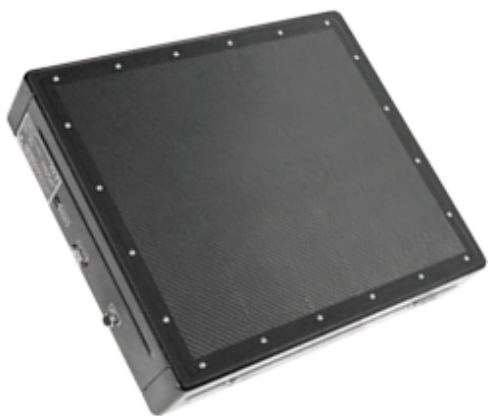

Dimension capteur	36 x 43 cm
Dimensions (L x l x E)	490 x 420 x 39.0 mm
Zone active	360 x 432 mm
Type capteur	PSA
Scintillateur	Cesium-Iodide (CsI)
Résolution spatiale	4096 x 5104
Pixel pitch	98 x 128 μ
A/D conversion	16 bit
Resolution maximale	Max. 4.5 lp/mm
Echelle de puissance	40 - 150 kV
Data Output	Ethernet 1 Gbps
Conditions fonctionnements	Temperature + 10 ~ +40°C Humidité 20 ~ 75 % Pression 70 ~ 106 kPa
Poids	<8 kg

DR6 Configuration

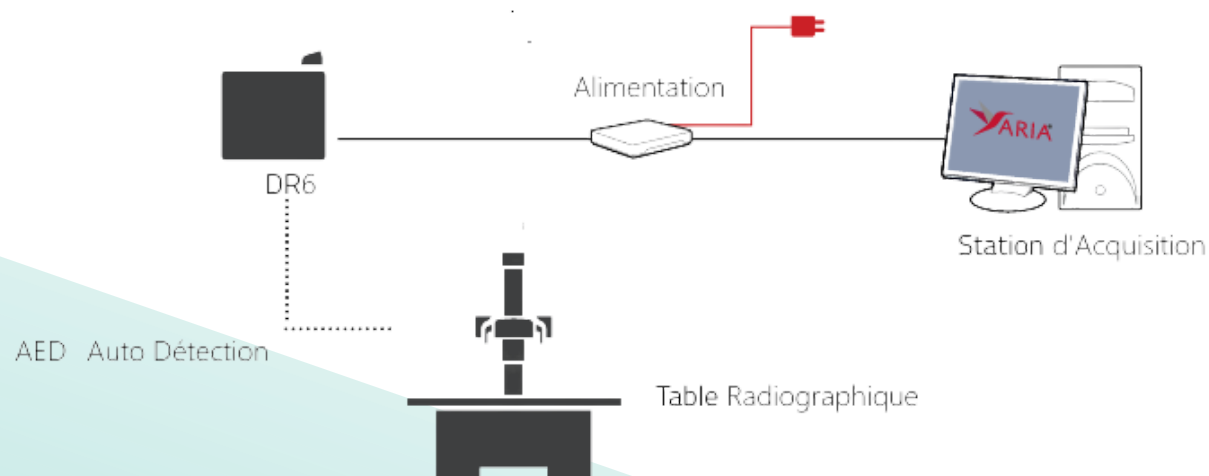



Distributeur exclusif des produits



Pour toutes demandes d'informations :

contact@si-veterinaire.fr